

# 智能转换器插座

迷你型 | 10A Plus | WiFi版

产品说明手册

2026.06版





## 智能转换器插座系列

# 智能转换器插座-WiFi版

本设备是一款支持二次开发的智能转换器插座，支持MQTT/TCP协议，用户只需通过简单的几行指令就能远程控制设备。它不仅具有基本的控制设备通断的功能，还可以通过API接口来进行自定义应用程序和系统集成。

10A负载能力，最大可负载2500W电器，适用多种场景。WiFi 2.4GHz 通信，可在内网、专网环境使用。

### ● 设备信息查询

通过MQTT，下发JSON指令，可一键获取设备状态信息。

### ● 远程控制通断

设置设备开/关值，对设备通电/断电进行远程控制。

### ● 电量信息定时上报

可设置定时上报功能，自定义上报时间间隔。

### ● 设备通讯信息查询

支持查询设备通讯协议相关信息。

### ● 电量清零

设备断电情况下，可将设备累计用电量数据清零。

### ● 定时任务

支持自定义设备定时通/断电任务，并按时间周期执行。

### ● 电量统计

支持查询设备当前电流、电压、功率及累计用电量数据。

### ● 物理按键锁定

可根据使用场景锁定按键，避免人为误操作。

### ● 断电记忆功能

每次通电，设备延续断电前的状态。

### ● 自定义MQTT/TCP

支持MQTT/TCP协议连接第三方或客户自建服务器。

### ● 静态IP配置

除自动获取动态IP联网外，还支持设置静态IP。

### ● 倒计时任务

支持自定义设置设备倒计时通/断电任务，并每秒自动上报。





## 硬件参数

产品型号	GSPM1B2	输入电压	85~265Vac 50/60Hz
负载电流	10A	负载建议	MAX 2500W
待机功率	< 3W	工作温度	-5°C~35°C
通讯模块	ESP32	连接方式	WiFi 2.4GHz
产品尺寸	49 x 59 x 28mm	外壳材质	PC阻燃



## 适用场景



GSPM1B2

## 特性与优势

- 使用方便，无需接线安装，无需影响原有插座，可随时更改使用地点
- 体积小，便于携带，即插即用，插上即可让传统用电变智能
- 2.4GHz WiFi通信连接方式，可在局域网、内网、专网环境使用
- 支持MQTT、TCP两种协议方式连接自建平台
- 支持接入阿里云、华为云等第三方物联网平台
- 支持本地组网、云端组网和一键式极速组网，灵活部署设备



# 同类产品对比

对比信息		 GSPM1B2	 GSPM1B	 GSPM1P	 GSPM1B-US	 GSPM1B-ES
基本参数	国家标准	中国标准	中国标准	中国标准	美国标准	英国标准
	通信方式	WiFi 2.4GHz	WiFi 2.4GHz	WiFi 2.4GHz	WiFi 2.4GHz	WiFi 2.4GHz
	尺寸	二三插/五眼插	二三插/五眼插	大三插	两个扁孔+ 一个半圆接地孔	三个长方形插孔
	插孔类型	49 x 28 x 59 mm	49 x 28 x 59 mm	52 x 64 x 34 mm	50 x 60 x 29 mm	50 x 60 x 33 mm
	输入电压	85~265Vac 50/60Hz	85~265Vac 50/60Hz	85~265Vac 50/60Hz	85~265Vac 50/60Hz	85~265Vac 50/60Hz
	负载电流	10A	10A	16A	10A	10A
	最大负载	MAX 2500W	MAX 2500W	MAX 4000W	MAX 2500W	MAX 2500W
	通讯模块	ESP32	ESP8285	ESP8285	ESP8285	ESP8285
产品功能	电量采集	√	√	√	√	√
	电量定时上报	√	√	√	√	√
	断电记忆	√	√	√	√	√
	电量清零	√	-	-	-	-
	本地定时	√	-	-	-	-
	本地倒计时	√	-	-	-	-
服务协议	MQTT	√	√	√	√	√
	TCP	√	√	√	√	√
云平台接入	第三方云平台	√	√	√	√	√
	客户自建云平台	√	√	√	√	√
固件升级		√	√	√	√	√
使用环境		适用于中国电气标准的 <b>常规中小功率电器</b> 。 如：电视机、投影仪、智能音响、摄像头、扫地机器人、手机、平板、电脑和各种小型家用电器等。	适用于中国电气标准的 <b>常规中小功率电器</b> 。 如：电视机、投影仪、智能音响、摄像头、扫地机器人、手机、平板、电脑和各种小型家用电器等。	适用于中国电气标准的 <b>大功率电器</b> 。 如：电热水器、空调、电热取暖器、电动车、新能源汽车、大型激光打印机、嵌入式烤箱等。	适用于在美国及一些使用 <b>美国电气标准</b> 的国家和地区销售和使用的电器。	适用于在英国及一些使用 <b>英国电气标准</b> 的国家和地区销售和使用的电器。



# MQTT控制设备通断样例

以连接GemeOpen控制台为例：

- 1.在GemeOpen控制台,输入批次码;
- 2.保证设备通电,长按设备按钮进入配网模式;
- 3.自定义MQTT/TCP设置,连接服务器后,配置WiFi信息;
- 4.向主题 `/${appId}/${deviceKey}/${deviceMAC}/publish` 发布json:

```
{
  "type":"event",
  "key":0
}
```

字段	属性	说明
type	String	控制设备开关固定传"event"
key	int	控制设备通电, 0: 断电, 1: 通电

- 5.设备向主题 `/${appId}/${deviceKey}/${deviceMAC}/subscribe` 返回以下数据:

```
{
  "timerEnable": 0,
  "onState": 1,
  "wifilock": 0,
  "ip": "192.168.0.124",
  "messageId": "4fbf8e4b-a618-4a7b-91f7-c8dde498f8b9",
  "keyLock": 0,
  "type": "Socket-mini-v2",
  "version": "2.2.5",
  "signal": -41,
  "ssid": "Geekopen",
  "mac": "8CCE4E51954D",
  "key": 0
}
```

字段	属性	说明
timerEnable	int	定时上报, 0: 关闭, 1: 开启
onState	int	设备上电的默认状态, 0: 记忆; 1: 关闭, 即断开; 2: 开启, 即通电, 默认=1
wifilock	int	配网锁, 0: 关闭, 1: 开启
ip	String	设备连接WIFI后获取的IP
messageId	String	如果发送json中, 发送了messageId, 返回的json中就返回发送时确定的值, 否则为空
keyLock	int	按键锁, 0: 关闭, 1: 开启
type	String	发布消息对应的type
version	String	当前固件版本号
signal	int	信号强度, 分为0~-100
ssid	String	设备当前连接的WIFI名称
mac	String	设备MAC, 唯一标识
key	int	设备通断电状态, 0: 断电, 1: 通电





# 智能硬件产品矩阵

## 助力开发变得更简单


GemeOpen智能硬件全部为支持二次开发的硬件成品，均有着严格的生产流程与测试要求，已在大量的项目实战中得到软件开发者验证，设备安全稳定可靠。

GemeOpen智能硬件支持本地组网、云端组网，可快速接入自建服务或阿里云、天翼云等物联网服务平台，通过MQTT、TCP等协议连接设备并使用开放的API，实现设备数据采集与设备控制，帮助开发者降低设备研发风险及成本，更多专注应用与产品高效开发。




MQTT/TCP协议

### 零火智能开关系列

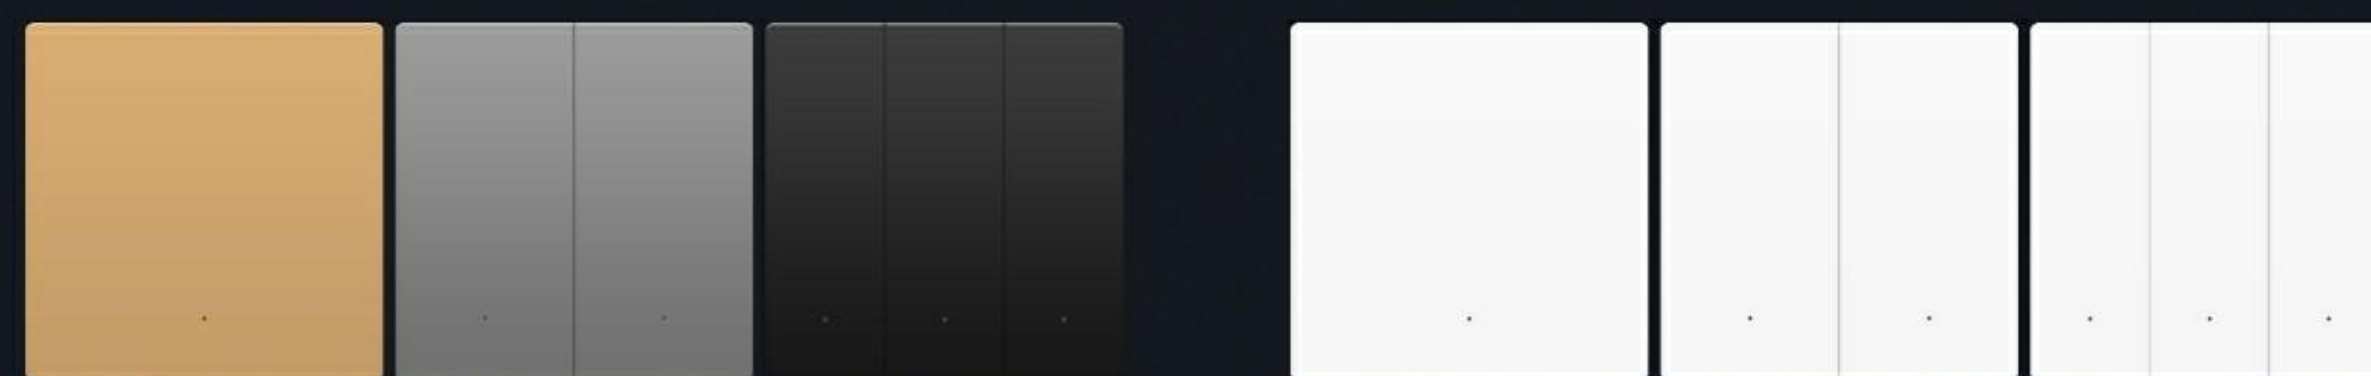

### 智能插座系列

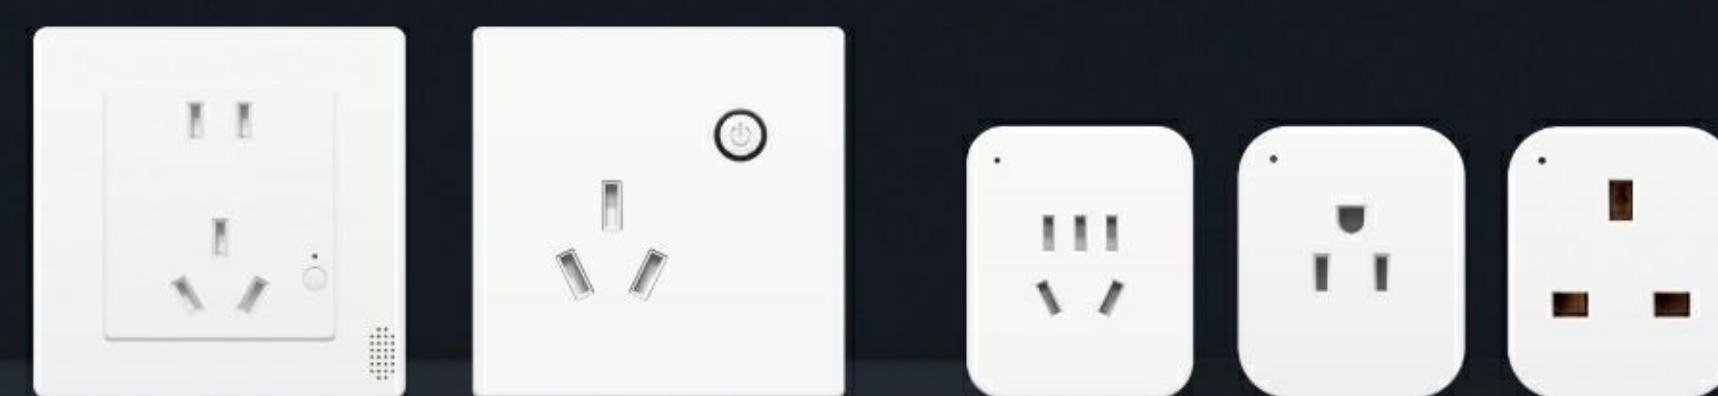

### 智能通断器系列



### 智能播报器系列



### 智能传感器系列



# 产品组合应用

产品组合应用无边界，为您打造一体化解决方案，轻松应对多样需求。



<b>智能插座系列</b>								
<b>零火智能开关系列</b>								
<b>智能通断器系列</b>								
<b>智能传感器系列</b>								
<b>智能播报器系列</b>								



## 品质保证



国内生产基地



### 高强度耐用测试

基于庞大客户群体共同验证，超过2万个小时未出现故障



### 不定期固件升级

持续长久保障固件稳定，不断升级迭代产品



### 专业研发团队

经验丰富的技术研发团队，专注提供一对一技术服务

## 技术服务与支持

由经验丰富的软硬件工程师组成研发团队，专注于为您提供卓越的技术支持，为每位用户提供一对一的服务。



### 软硬件定制支持

GemeOpen 拥有工作经验超过20年的软件与硬件工程师，有着丰富的设计与开发经验，可为您提供深度定制服务。



### 现场技术支持

GemeOpen 提供现场上门技术支持服务，需要您提前三天预约，并提供工程师差旅食宿费用，GemeOpen 团队不收取其他费用。



### 远程技术支持

由我们的技术人员全程一对一为您做在线及远程技术服务。可添加我们企业微信，或拨打技术专员电话：13007159689，获取服务。



企业微信



### 电话技术支持

请致电GemeOpen 全国服务热线：027-87001787，获取相关帮助。



### 联系我们，欢迎来访

我们也诚挚欢迎客户上门来访咨询。  
公司地址：湖北省武汉市高新大道光谷崇文中心B1栋1401室



# 武汉智鸟科技有限责任公司

地址：湖北省武汉市高新大道光谷崇文中心B1栋1401、1409

电话：027-87001787

官网：[smart-bird.cn](http://smart-bird.cn)

淘宝电商平台开通官方店铺，提供便捷购买渠道。

企业采购可添加企业微信，以公对公账户方式签订采购合同。



淘宝官方店



京东官方店



爱采购官方店



企业服务号

产品手册上使用和显示的所有商标、标志皆属GemeOpen或其许可人所有。不经事先书面许可，任何人不得以任何方式使用GemeOpen名称及GemeOpen的商标、标记。手册、产品的规格及外观如有更改，恕不另行通知。实际产品的颜色可能与在手册上显示的颜色不同。本选型手册中的图片非真实照片，可能会出现细微的细节差异。本手册所有内容受版权法的保护，所有版权由GemeOpen或其许可方拥有。未经武汉智鸟科技有限责任公司事先书面许可，任何人不得将本手册上的任何内容以任何方式进行复制、修改、传播、经销、翻印。

如需更多详细资料，请浏览我们的网站 [smart-bird.cn](http://smart-bird.cn)。