


智能断路器

2P/4P | 63A | WiFi版

产品说明手册

2026.03版



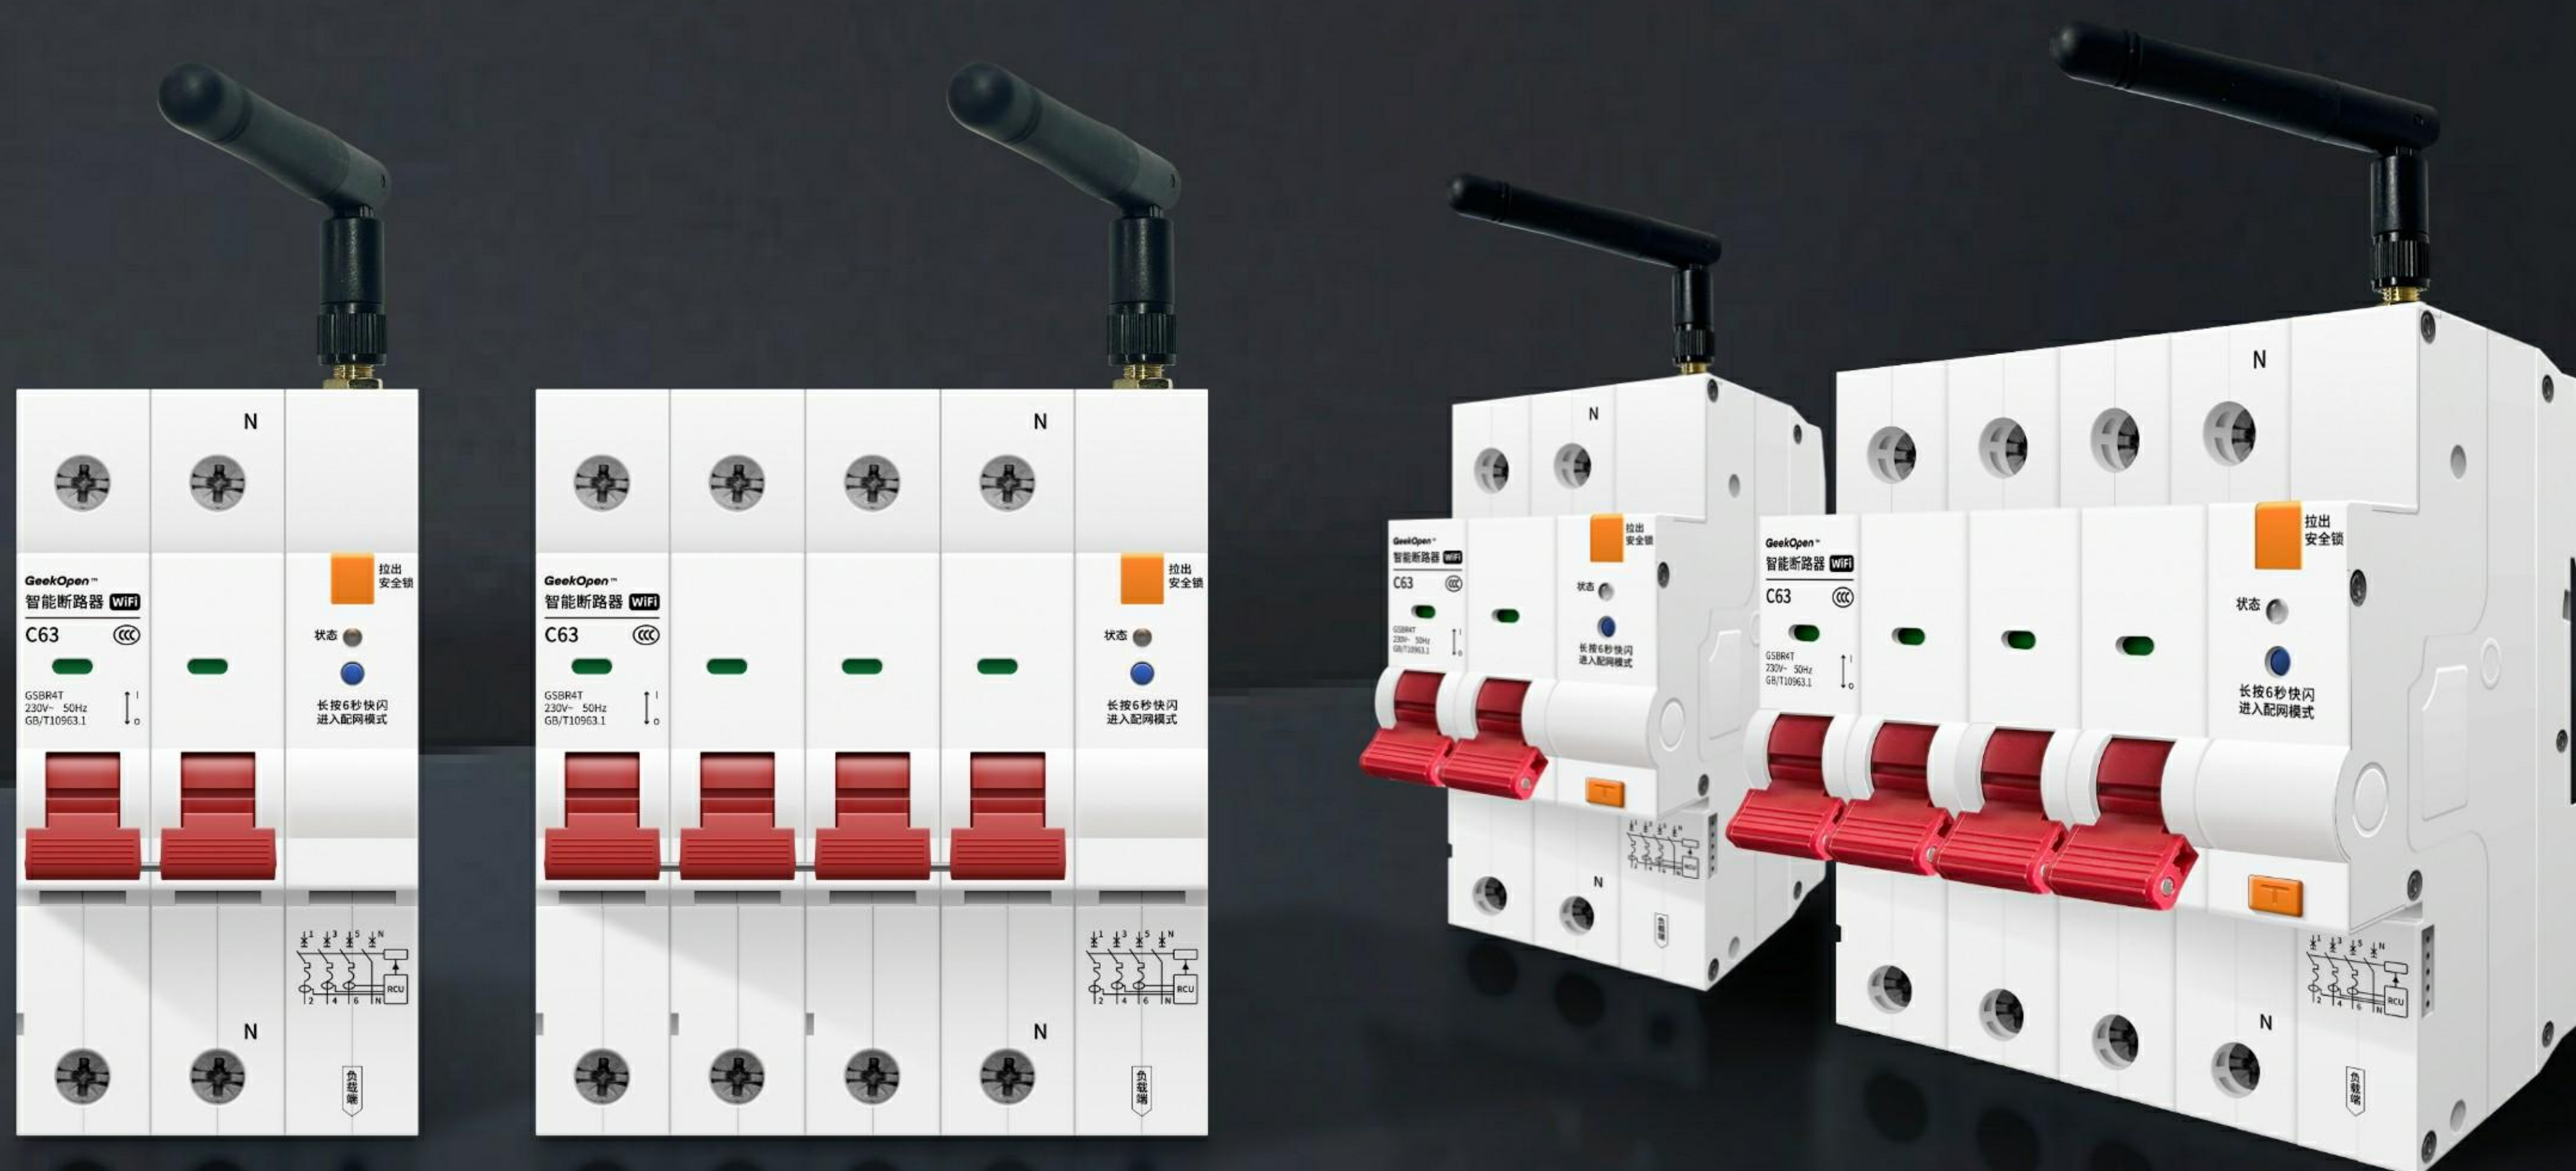

智能断路器系列

智能断路器-WiFi版

本系列设备是支持二次开发的导轨式智能断路器，支持远程控制，还可以通过API接口来进行自定义应用程序和系统集成。有2P、4P多种规格，最大承载电流63A，适用多种场景。WiFi 2.4GHz 通信，可在内网、专网环境使用。

● 设备信息查询

通过MQTT/TCP，下发JSON指令，可一键获取设备状态信息。

● 电量信息定时上报

可设置定时上报功能，自定义上报时间间隔。

● 物理按键锁定

可根据使用场景锁定按键，避免人为误操作。

● 剩余电量采集

开启预付费功能设备，可查询剩余电量数据。

● 远程控制分合闸

设置设备开闸/合闸值，对设备通电/断电进行远程控制。

● 告警阈值设置

设置设备过压、欠压、过流、过载、过温、漏电及余额阈值，异常时自动跳闸。

● 漏电测试

漏保款设备支持漏电保护功能测试。

● 电量充值

开启预付费功能设备，支持电量充值。

● 电量统计

支持查询设备当前电流、电压、功率及累计用电量数据。

● 板载温度采集

支持获取设备实时板载温度。

● 预付费设置

可设置预付费功能，充值电量。

● 自定义MQTT/TCP

支持MQTT/TCP协议连接第三方或客户自建服务器。





硬件参数

产品类型	2P智能断路器-常规款	产品型号	GSR2B
极数	2P (火线+零线)	额定电压	230V 50Hz
工作电流	MAX 63A	通信方式	WiFi 2.4GHz
待机功率	< 3W	通讯模块	ESP8266
产品尺寸	54 x 100 x 69 mm	外壳材质	PC阻燃
防护等级	IP20	工作温度	-5°C~35°C



产品类型	2P智能断路器-漏保款	产品型号	GSR2T
极数	2P (火线+零线)	额定电压	230V 50Hz
工作电流	MAX 63A	通信方式	WiFi 2.4GHz
待机功率	< 3W	通讯模块	ESP8266
产品尺寸	54 x 100 x 69 mm	外壳材质	PC阻燃
防护等级	IP20	工作温度	-5°C~35°C



产品类型	4P智能断路器-常规款	产品型号	GSR4B
极数	4P (三相火线+零线)	额定电压	400V 50Hz
工作电流	MAX 63A	通信方式	WiFi 2.4GHz
待机功率	< 3W	通讯模块	ESP8266
产品尺寸	90 x 100 x 69 mm	外壳材质	PC阻燃
防护等级	IP20	工作温度	-5°C~35°C



产品类型	4P智能断路器-漏保款	产品型号	GSR4T
极数	4P (三相火线+零线)	额定电压	400V 50Hz
工作电流	MAX 63A	通信方式	WiFi 2.4GHz
待机功率	< 3W	通讯模块	ESP8266
产品尺寸	90 x 100 x 69 mm	外壳材质	PC阻燃
防护等级	IP20	工作温度	-5°C~35°C





其他参数



极限工作温度	-25°C~70°C	安装海拔	≤ 2000米
分断能力	Ics: 6000A	机械寿命	通断10000次
电气寿命	通断6000次	安装方式	导轨式安装

同类产品对比

对比信息		产品型号				
			2P智能断路器(WiFi版)	4P智能断路器(WiFi版)	2P智能断路器(4G版)	4P智能断路器(4G版)
基本参数	通信方式	WiFi 2.4GHz	WiFi 2.4GHz	4G全网通	4G全网通	
	极数	2P (火线+零线)	4P (三相火线+零线)	2P (火线+零线)	4P (三相火线+零线)	
	工作电流	MAX 63A	MAX 63A	MAX 63A	MAX 63A	
	输入电压	单相交流电230V 50Hz	三相交流电400V 50Hz	单相交流电230V 50Hz	三相交流电400V 50Hz	
	通讯模块	ESP8266	ESP8266	利尔达 nt26e	利尔达 nt26e	
	尺寸	54 x 100 x 69mm	90 x 100 x 69mm	54 x 100 x 77mm	107 x 100 x 77mm	
产品功能	远程控制	常规版: √ 漏保版: √	常规版: √ 漏保版: √	√	√	
	电量采集	常规版: √ 漏保版: √	常规版: √ 漏保版: √	√	√	
	电量定时上报	常规版: √ 漏保版: √	常规版: √ 漏保版: √	√	√	
	漏电测试	常规版: × 漏保版: √	常规版: × 漏保版: √	√	√	
服务协议	MQTT	常规版: √ 漏保版: √	常规版: √ 漏保版: √	√	√	
	TCP	常规版: √ 漏保版: √	常规版: √ 漏保版: √	×	×	
云平台接入	第三方云平台	√	√	√	√	
	客户自建云平台	√	√	√	√	
固件升级		√	√	√	√	
使用环境		支持WiFi网络环境使用。可适用于单相电路主开关，如：家庭入户总闸；大功率单相设备（如即热式电热水器）；以及其他家庭、商铺等单相用电环境的总开关或分支开关。	支持WiFi网络环境使用。可适用于工厂、机房、大型商业体的三相电路主开关，如：工厂配电柜、三相电机、大型空调机组等工业级大功率设备。	支持无WiFi网络环境使用。可适用于单相电路主开关，如：家庭入户总闸；大功率单相设备（如即热式电热水器）；以及其他家庭、商铺等单相用电环境的总开关或分支开关。	支持WiFi网络环境使用。可适用于工厂、机房、大型商业体的三相电路主开关，如：工厂配电柜、三相电机、大型空调机组等工业级大功率设备。	



适用场景

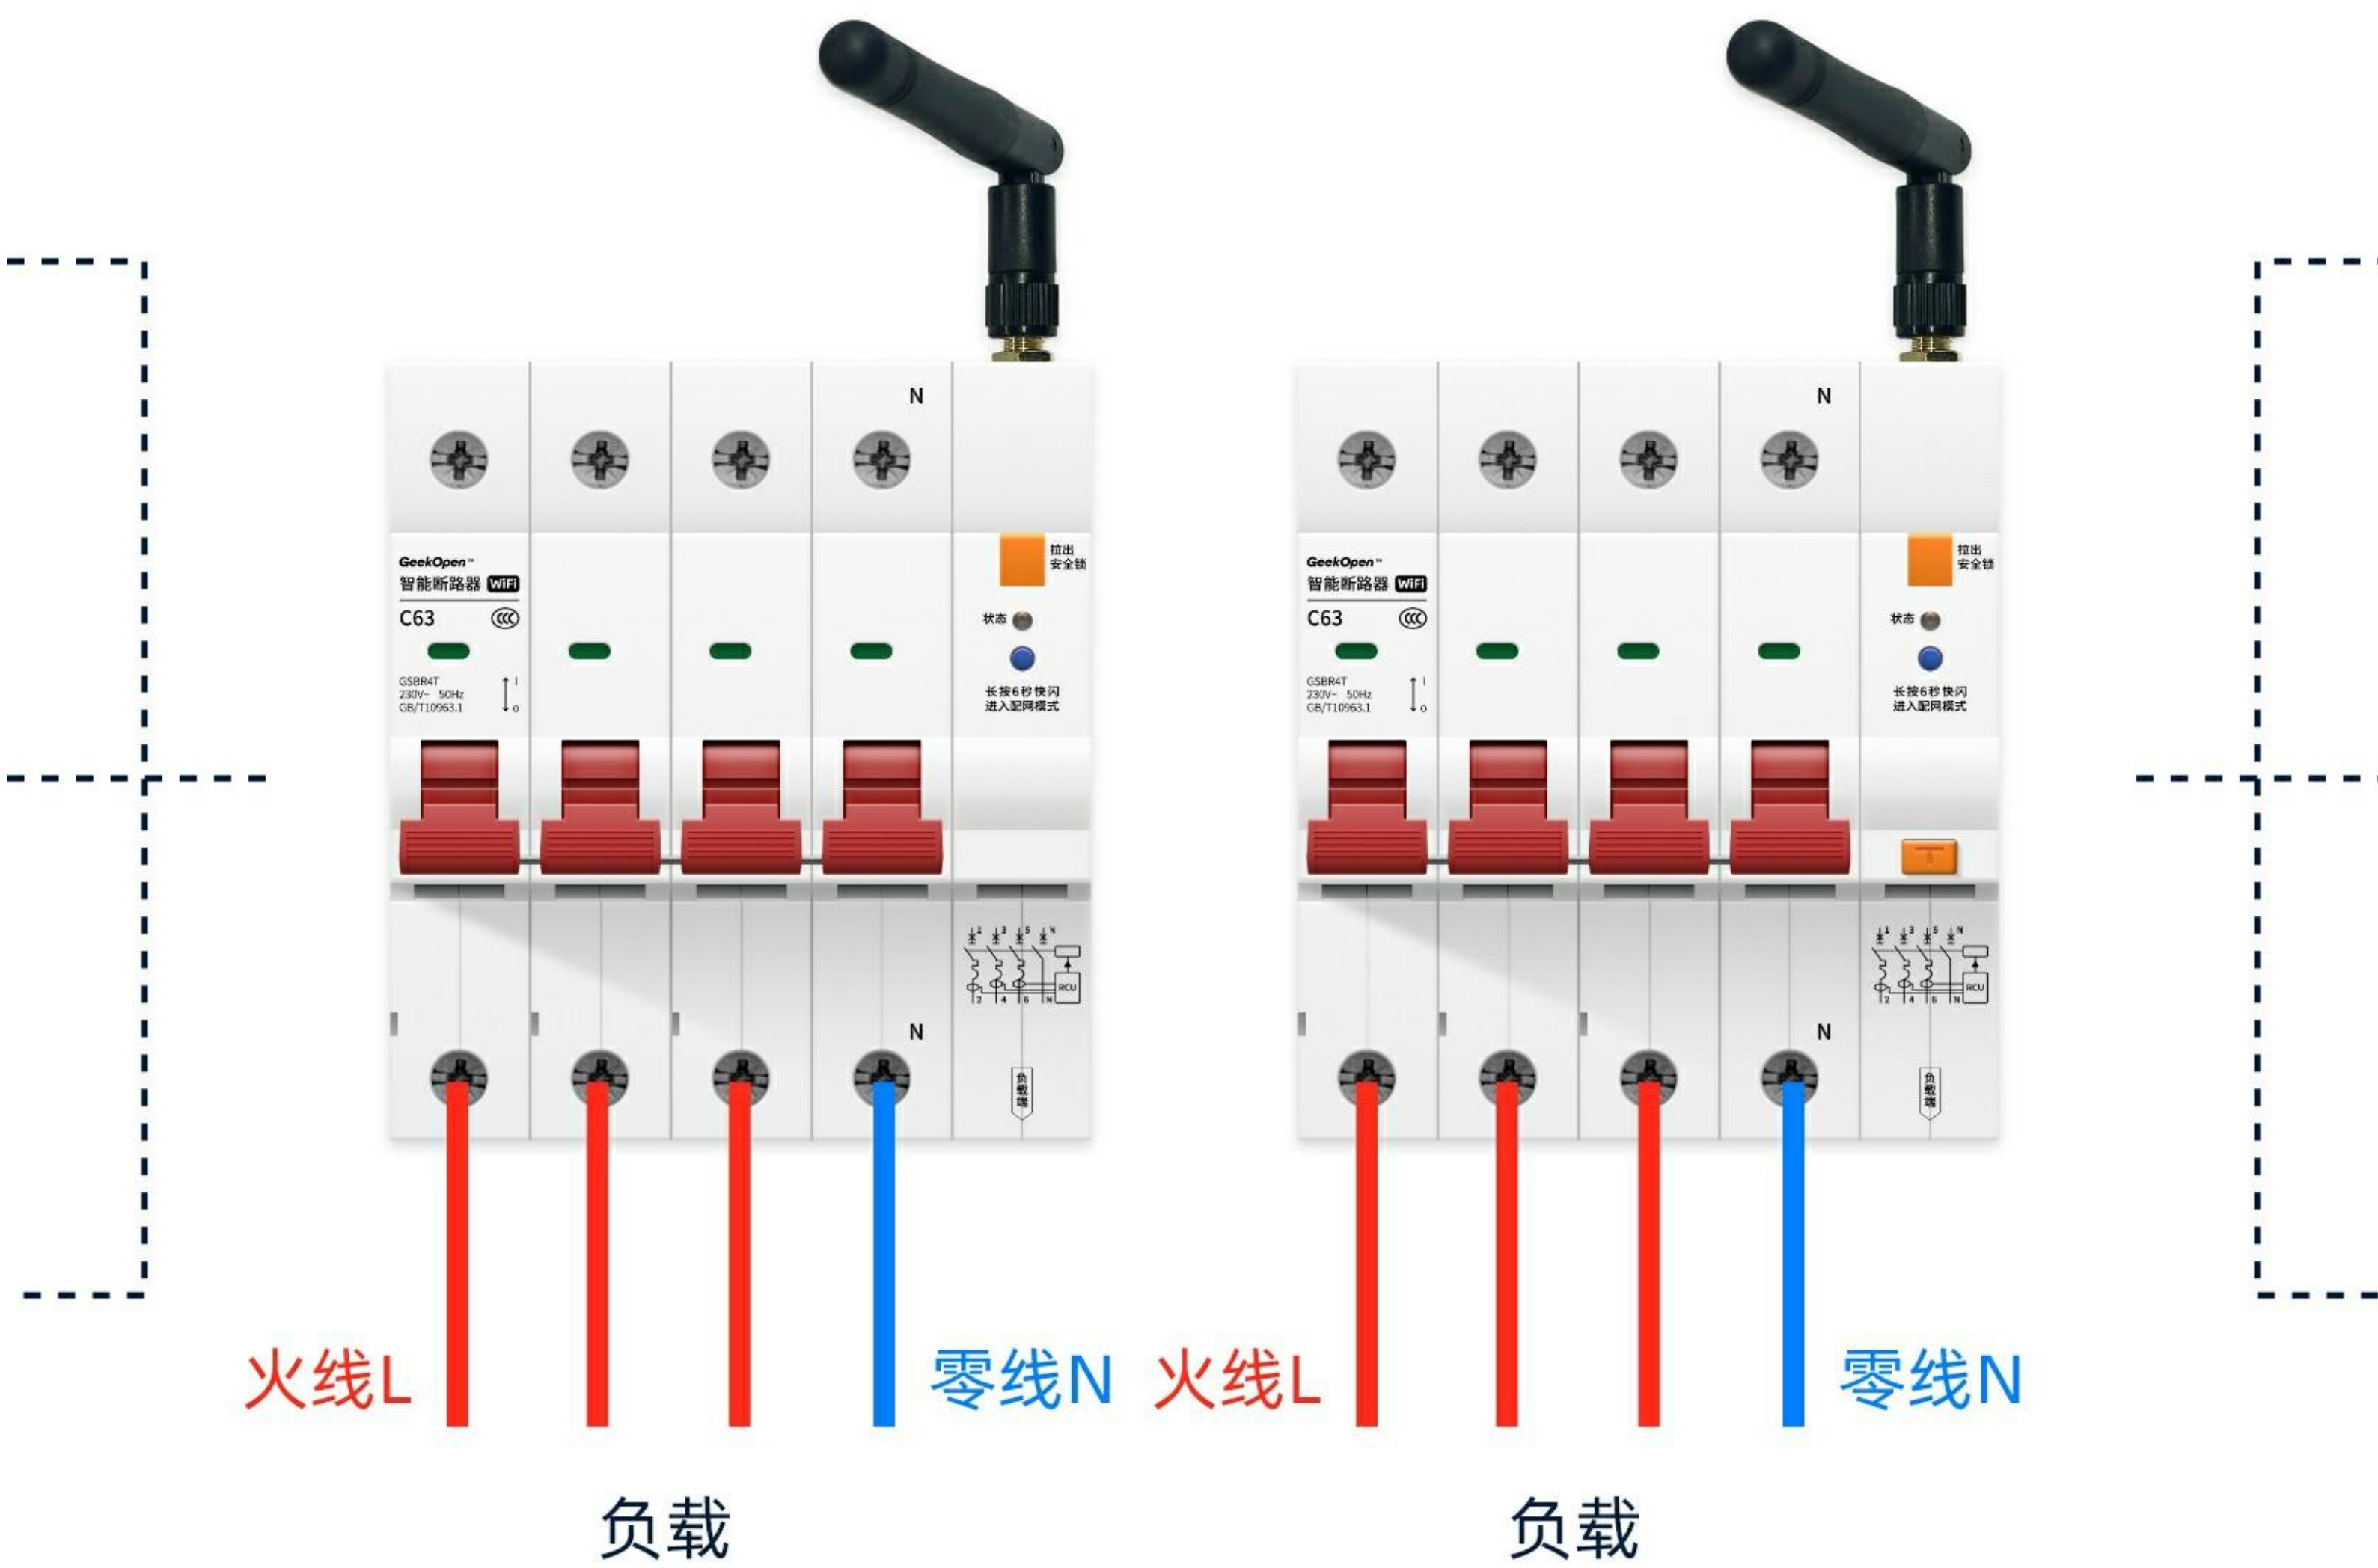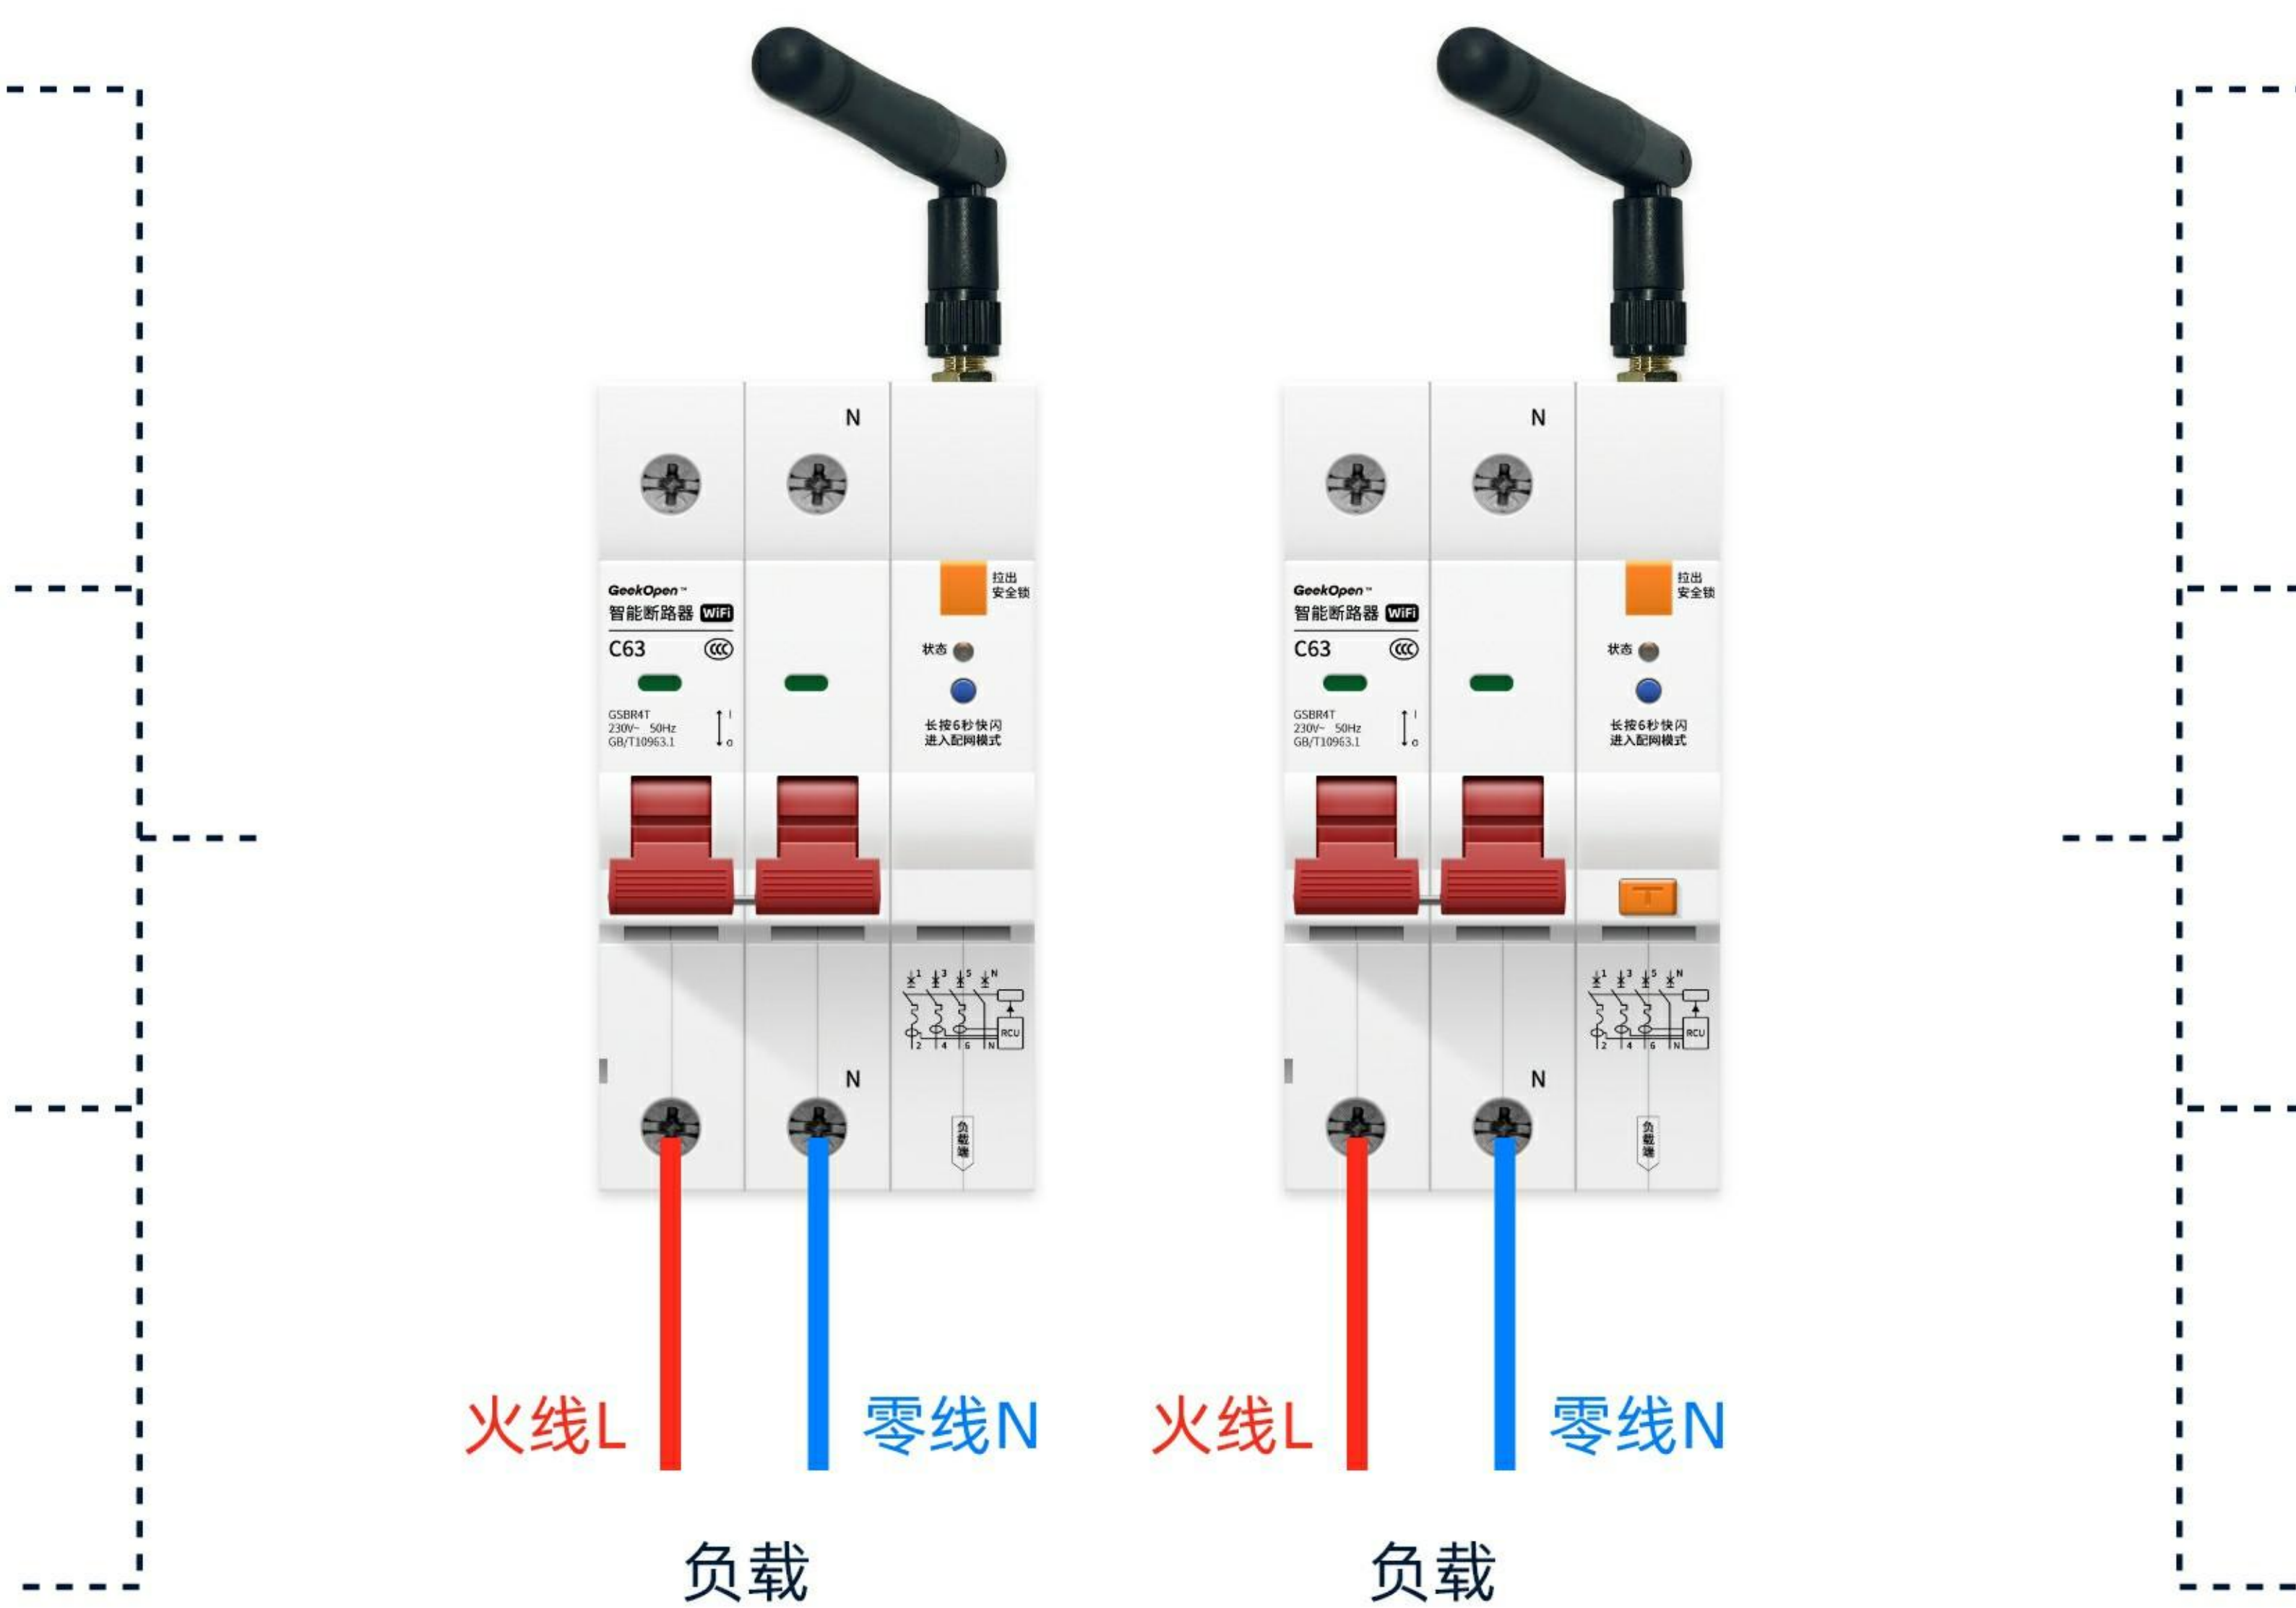

特性与优势

WiFi版:

- 适用于WiFi信号覆盖区域使用
- 支持本地组网，可在内网、专网中使用
- 支持MQTT及TCP协议连接服务器

4G版:

- 信号稳定，不易断网宕机，可实现广域覆盖，适用野外设备控制
- 无需现场搭建网络，插入卡后就能立即使用
- 仅支持MQTT协议连接服务器



MQTT控制设备通断样例

以连接GemeOpen控制台为例：

- 1.在GemeOpen控制台,输入批次码;
- 2.保证设备通电,长按设备按钮进入配网模式;
- 3.自定义MQTT/TCP设置,连接服务器后,配置WiFi信息;
- 4.向主题 `/${appId}/${deviceKey}/${deviceMAC}/publish` 发布json:

```
{
  "type": "event",
  "key": 0
}
```

字段	属性	说明
type	String	控制设备分合闸固定传"event"
key	int	控制设备分合闸, 0: 分闸, 1: 合闸

- 5.设备向主题 `/${appId}/${deviceKey}/${deviceMAC}/subscribe` 返回以下数据:

```
{
  "messageId": "3f2e8e4e-de04-4a39-9a92-e124e06e67a1",
  "type": "event",
  "key": 0,
}
```

字段	属性	说明
messageId	String	如果发送json中, 发送了messageId, 返回的json中就返回发送时确定的值, 否则为空
type	String	发布消息对应的type
key	int	设备分合闸状态, 0: 分闸, 1: 合闸

查看更多MQTT指令, 请前往技术文档V3.0 <http://vi.smart-bird.cn/cZXOs>





智能硬件产品矩阵

助力开发变得更简单

GemeOpen智能硬件全部为支持二次开发的硬件成品，均有着严格的生产流程与测试要求，已在大量的项目实战中得到软件开发者验证，设备安全稳定可靠。


GemeOpen智能硬件支持本地组网、云端组网，可快速接入自建服务或阿里云、天翼云等物联网服务平台，通过MQTT、TCP等协议连接设备并使用开放的API，实现设备数据采集与设备控制，帮助开发者降低设备研发风险及成本，更多专注应用与产品高效开发。





产品组合应用

产品组合应用无边界，为您打造一体化解决方案，轻松应对多样需求。

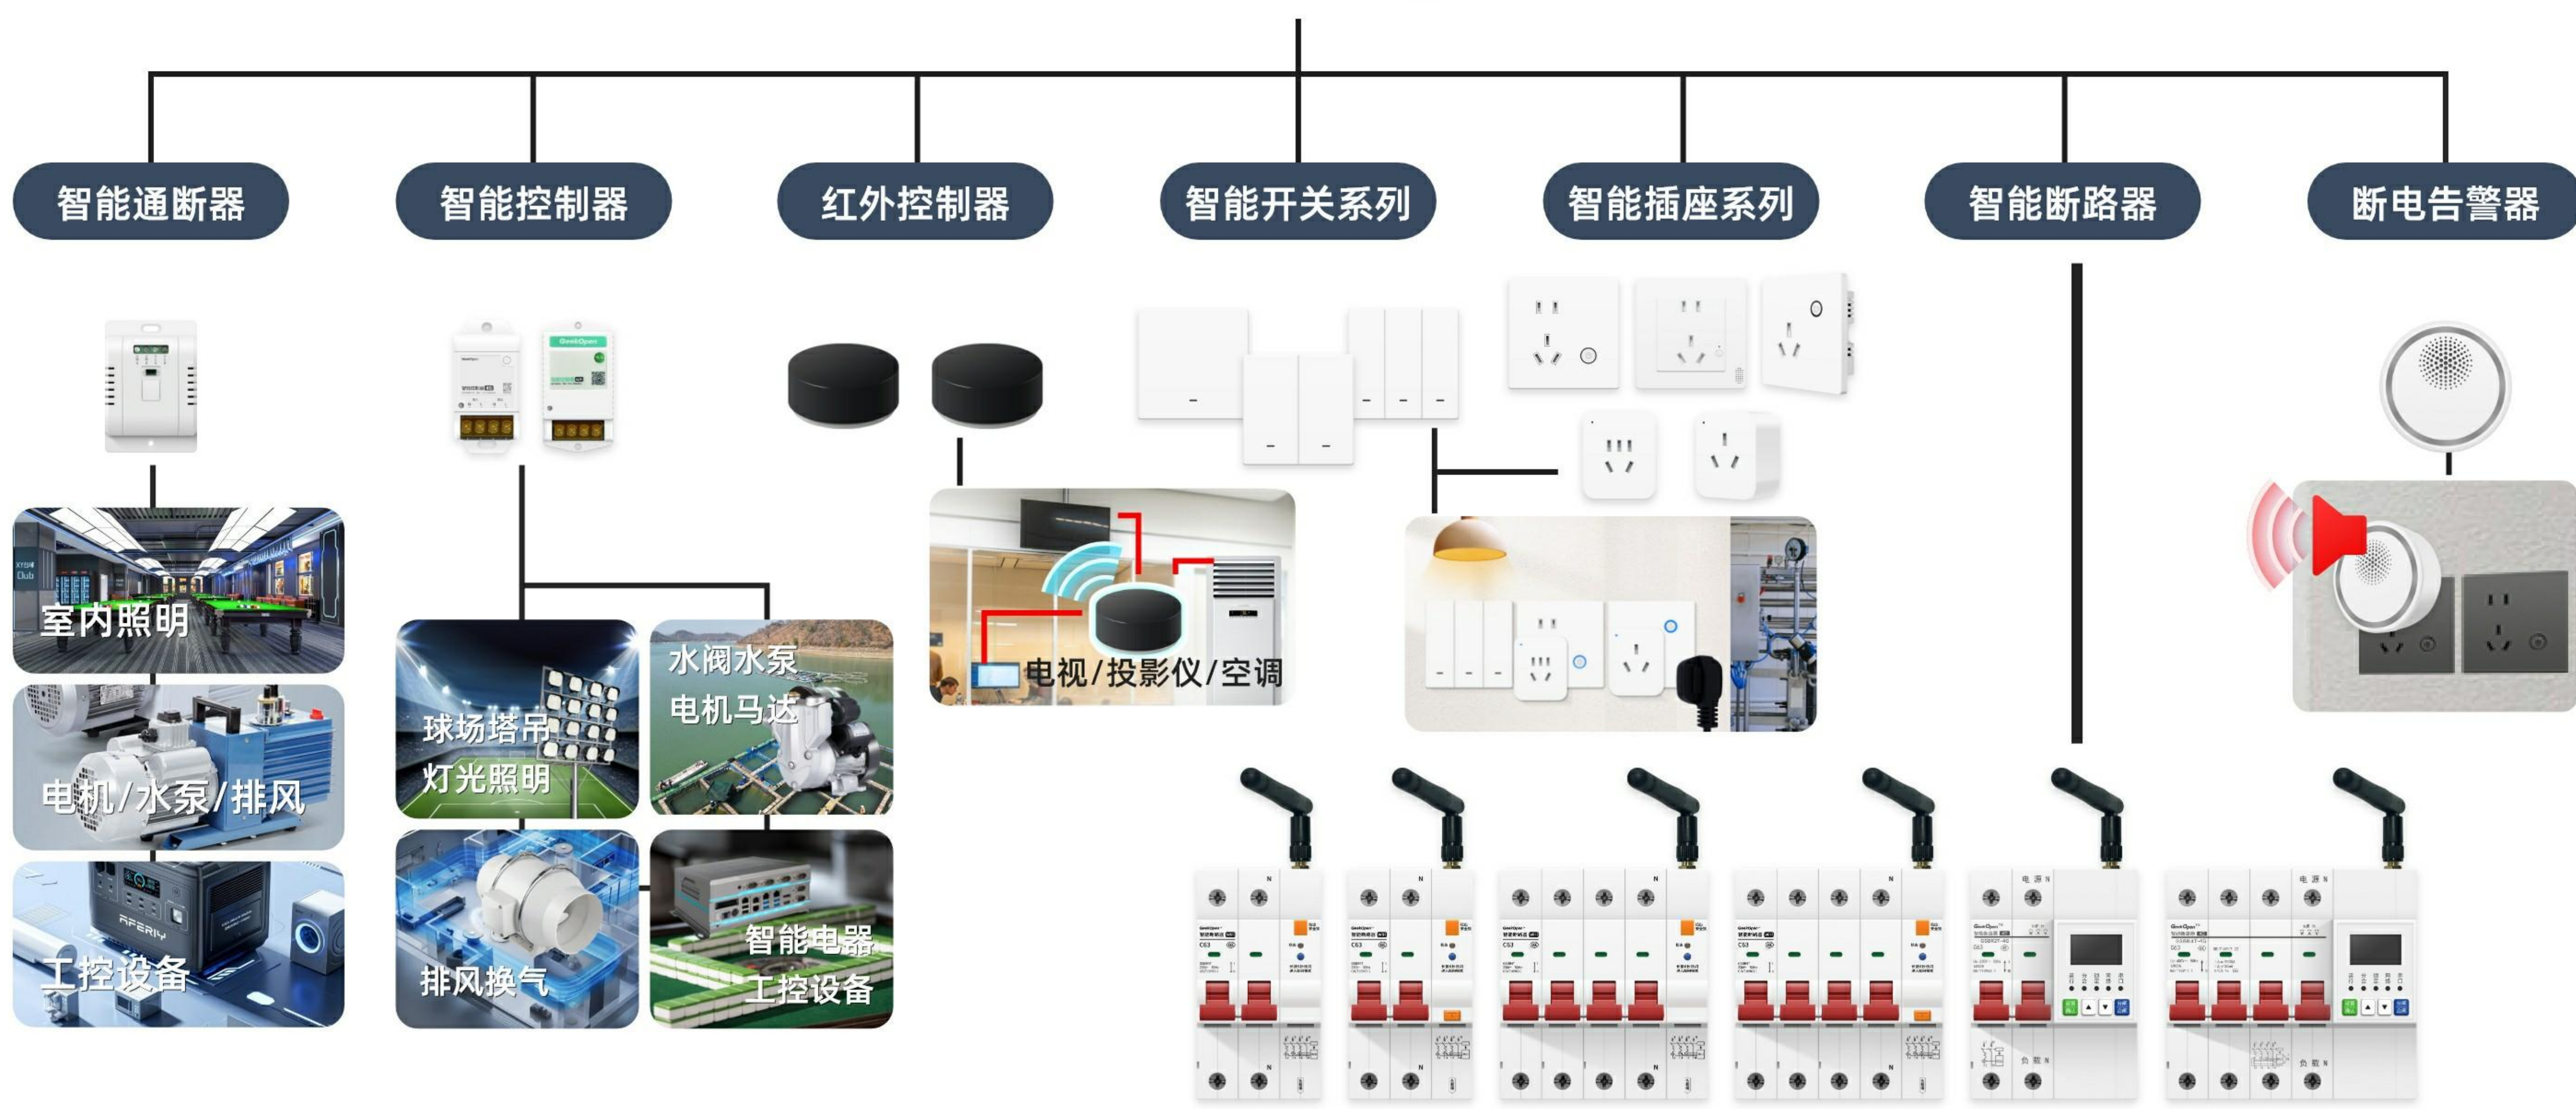

家庭入户总闸



即热式电热水器



家用空调专线



厨房大功率电器



家庭电焊机/台锯



商铺照明总控



办公室插座回路



工厂设备总控



商业综合体配电柜



机房主开关



大型医疗/实验室设备



电梯控制系统



品质保证



国内生产基地



高强度耐用测试

基于庞大客户群体共同验证，超过2万个小时未出现故障



不定期固件升级

持续长久保障固件稳定，不断升级迭代产品



专业研发团队

经验丰富的技术研发团队，专注提供一对一技术服务

技术服务与支持

由经验丰富的软硬件工程师组成研发团队，专注于为您提供卓越的技术支持，为每位用户提供一对一的服务。



软硬件定制支持

GemeOpen 拥有工作经验超过20年的软件与硬件工程师，有着丰富的设计与开发经验，可为您提供深度定制服务。



现场技术支持

GemeOpen 提供现场上门技术支持服务，需要您提前三天预约，并提供工程师差旅食宿费用，GemeOpen 团队不收取其他费用。



远程技术支持

由我们的技术人员全程一对一为您做在线及远程技术服务。可添加我们企业微信，或拨打技术专员电话：18086531530，获取服务。



企业微信



电话技术支持

请致电GemeOpen 全国服务热线：027-87001787，获取相关帮助。



联系我们，欢迎来访

我们也诚挚欢迎客户上门来访咨询。
公司地址：湖北省武汉市高新大道光谷崇文中心B1栋1401室



武汉智鸟科技有限责任公司

地址：湖北省武汉市高新大道光谷崇文中心B1栋1401

电话：027-87001787 18086531530（陈）

官网：smart-bird.cn

淘宝电商平台开通官方店铺，提供便捷购买渠道。

企业采购可添加企业微信，以公对公账户方式签订采购合同。



淘宝官方店



京东官方店



爱采购官方店



企业微信

产品手册上使用和显示的所有商标、标志皆属GemeOpen或其许可人所有。不经事先书面许可，任何人不得以任何方式使用GemeOpen名称及GemeOpen的商标、标记。手册、产品的规格及外观如有更改，恕不另行通知。实际产品的颜色可能与在手册上显示的颜色不同。本选型手册中的图片非真实照片，可能会出现细微的细节差异。本手册所有内容受版权法的保护，所有版权由GemeOpen或其许可方拥有。未经武汉智鸟科技有限责任公司事先书面许可，任何人不得将本手册上的任何内容以任何方式进行复制、修改、传播、经销、翻印。

如需更多详细资料，请浏览我们的网站 smart-bird.cn。